

OSiR. 2311-5/14

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Wykonanie ogrodzeń na obiektach OSiR w Inowrocławiu z podziałem na 5 części:**

- 1) zewnętrzne ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1,**
 - 2) wewnętrzne ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1,**
 - 3) zewnętrzne ogrodzenie terenu basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej 107,**
 - 4) wykonanie słupków i szlabanów na terenie Gieldy - Bazar przy ul. Krzywińskiego, w miejscach wjazdu na teren Gieldy - Bazar,**
 - 5) wyгородzenie budynku zaplecza sportowego, boiska bocznego przy ul. Krzywińskiego 4 b.**
- Numer ogłoszenia: 69119 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014**

1. Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

Pytanie: Czy oferent musi złożyć ofertę tylko na wybrane części przetargu, czy trzeba złożyć ją na całość?

Odpowiedź: Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części lub na całe zadanie.

Pytania i odpowiedzi do części 1) zewnętrzne ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1:

Pytanie: Czy Zamawiający dokona demontażu istniejących ogrodzeń we własnym zakresie, czy należy wkalkulować tę usługę do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy wkalkulować demontaż starego ogrodzenia i odwiezienia starych elementów na wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie siatki ogrodzeniowej ślimakowej o oczku 35x35 mm z drutu ocynkowanego 2,2 mm po powleczeniu 3,4 mm? Podana w SIWZ siatka o drucie średnicy 5 mm jest niemożliwa do wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego rodzaju siatki ogrodzeniowej. Jeżeli istnieje trudność wygięcia oczek siatki z drutu fi 5 mm, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie drutu fi 4 mm.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów o przekroju okrągłym fi 60,3 mm i zastosowanie rygli górnych, zgodnie z załącznikiem (rys.1)? Do podanych przez Zamawiającego słupów 60x100 mm nie produkuje się systemowych akcesoriów montażowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych słupów niż określone w przedmiocie zamówienia i zastosowanie innego rozwiązania.


Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wypełnienia bramy panelem kratowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie wypełnienia bramy panelem kratowym.

Pytanie: Czy można zastosować kolor zielony z palety RAL 6005?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie koloru zielonego z palety RAL 6005, pod warunkiem utrzymania wszystkich elementów ogrodzenia w tym samym kolorze.

Pytanie: Czy można zaproponować/zastosować ogrodzenie w systemie panelowym z paneli przetłaczanych Brico Hercules Plus o średnicy prętów 4 mm i oczku 50/100 lub Hercules Plus o średnicy prętów 5 mm i oczku 50/200 mm ocynkowane, malowane proszkowo RAL 6005 oraz bram i furtek w systemie zgodnym z ww. ogrodzeniem, stanowiącym wariant lepszy zamiennie dla ogrodzeń z siatki plecionej?

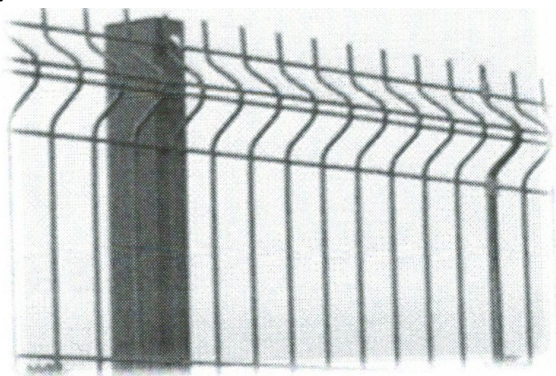


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ogrodzenia w systemie panelowym.

Pytanie: Czy można zaproponować/zastosować wykonanie ogrodzenia w systemie panelowym o wys. 4,0 m?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ogrodzenia panelowego o wysokości 4,0 m.

Pytanie: Czy można zaproponować/zastosować słupy o przekroju 80x40x o wys. 4,8 m dla ogrodzeń o wys. 4 m zamkniętych plastikową zaślepką wraz z kompletem akcesoriów montażowych nierdzewnych z amortyzatorami dźwięku, słupy ocynkowane, malowane proszkowo RAL 6005?

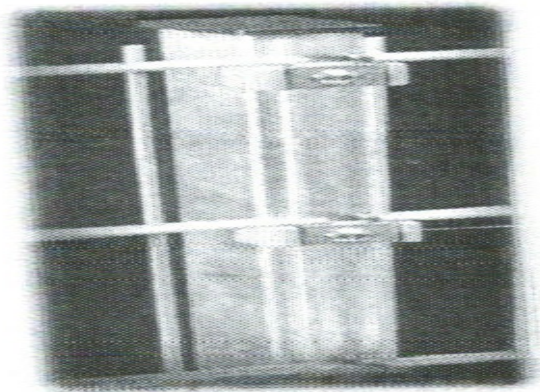

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych słupów i innych wysokości ogrodzenia.

Pytanie: Jaka siatka ma być zastosowana przy ogrodzeniu kortów, nie ma siatki z drutu fi 5 mm i nie ma siatki ocynkowanej i malowanej proszkowo jest dostępna powlekana, tak więc o jaką siatkę chodziło?


Odpowiedź: Ogrodzenie zewnętrzne winno zostać wykonane z siatki ogrodzeniowej o wymiarze oczek 4x4 i dopuszcza się siatkę wykonaną z drutu 4 mm. Siatka powinna być ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym. Zamawiający nie wyraża zgody na inne rozwiązania.

Pytania i odpowiedzi do części 2) wewnętrzne ogrodzenie kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1:

Pytanie: Czy Zamawiający dokona demontażu istniejących ogrodzeń we własnym zakresie, czy należy wkalkulować tę usługę do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny należy wkalkulować demontaż starego ogrodzenia i odwiezienia starych elementów na wskazane miejsce przez Zamawiającego.

Pytanie: Czy można zaproponować/zastosować ogrodzenia w systemie panelowym z paneli prostych DSM typ I wykonanych z prętów pojedynczych pionowych 6 mm i podwójnych poziomych 8 mm, średnica oczka 50/200 mm, ocynkowane, malowane proszkowo RAL 6005, lub analogicznie w systemie typu Brico Hercules Plus o średnicy prętów 4 mm i oczku 50/100, ocynkowane malowane proszkowo RAL 6005?

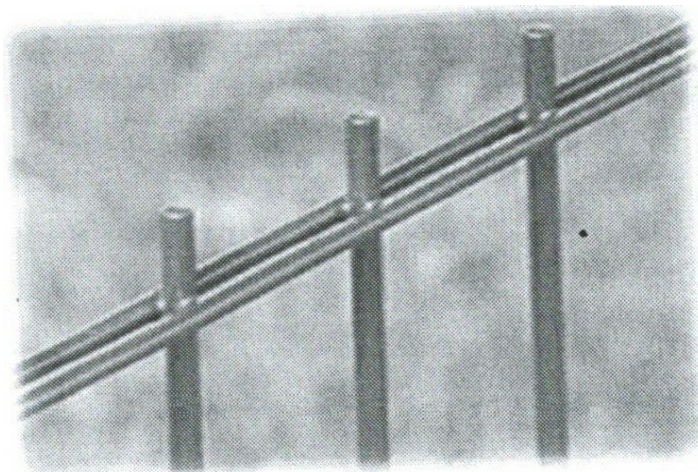

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie ogrodzenia w systemie panelowym z paneli prostych DSM.

Pytanie: Czy można zaproponować/zastosować słupy o przekroju 60x40 i dł. 1,6 m zamkniętych plastikową zaślepką wraz z kompletem akcesoriów montażowych nierdzewnych z amortyzatorami dźwięku, słupy ocynkowane, malowane proszkowo RAL 6005?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów o przekroju 60x40 i długości 1,6 m.

Pytania i odpowiedzi do części 3) zewnętrzne ogrodzenie terenu basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej 107:

Pytanie: Czy po demontażu istniejących przęseł (siatka w ramce) jak i słupów należy je odnowić poprzez malowanie?

Odpowiedź: Po demontażu ogrodzenia należy je przekazać i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Pytanie: Czy poprzez zapis „demontaż i montaż płotu w ramach” Zamawiający ma na myśli demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego ogrodzenia?

Odpowiedź: Demontaż i montaż płotu w ramach oznacza, że należy zdemontować stare elementy i rozliczyć się z Zamawiającym a zamontować nowe elementy ogrodzeniowe tego samego typu, pomalowane na kolor istniejącego ogrodzenia.

Pytanie: Czy po demontażu ogrodzenia wykonujemy montaż z tych samych elementów, czy trzeba wykonać nowe elementy, jeżeli tak to jakie ?

Odpowiedź: Wykonawca demontuje zniszczone elementy ogrodzenia i rozlicza się z Zamawiającym, składając rozebrane elementy we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca montuje nowe elementy z siatki w ramie, pomalowane na kolor zielony, tym samym, co już istniejący plot.

Pytania i odpowiedzi do części 4) wykonanie słupków i szlabanów na terenie Giędy - Bazar przy ul. Krzywińskiego, w miejscach wjazdu na teren Giędy – Bazar:

Pytanie: Proszę określić ilość słupków, które należy zabetonować?

Odpowiedź: Należy zabetonować 53 słupki w odległości co 1,5 m.

Pytanie: Proszę określić w jaki sposób mają być pomalowane i czy powinny być ocynkowane jak i o podanie średnicy słupa?

Odpowiedź: Słupki winny być zabezpieczone antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowane farbą ostrzegawczą, pas czerwony 20 cm, pas biały 20 cm, pas czerwony 20 cm, pozostała długość kolor biały, średnica słupka z rury fi 63 mm.

Pytanie: Proszę określić jakie należy zastosować szlabany? Czy będą otwierane automatycznie? Skąd należy doprowadzić zasilanie i ile dostarczyć pilotów?

Odpowiedź: Szlabany mają być otwierane ręcznie.

Pytanie: Z jakich słupków należy wykonać wygradzenie i ile ma być sztuk słupków?

Odpowiedź: Wykonawca powinien wykonać 53 słupki, w odległości co 1,5 m z rur stalowych fi 63 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowane farbą ostrzegawczą, pas czerwony 20 cm, pas biały 20 cm, pas czerwony 20 cm, pozostała długość kolor biały.

Pytania i odpowiedzi do części 5) wygradzenie budynku zaplecza sportowego, boiska bocznego przy ul. Krzywińskiego 4 b:

Pytanie: Jakiej wysokości ma być ogrodzenie?

Odpowiedź: Wysokość ogrodzenia 3,0 m, długość 85 mb.

Pytanie: Proszę określić jakie słupy należy zastosować i jakie wypełnienie (siatka ślimakowa czy panel)?

Odpowiedź: Wypełnienie siatką ogrodzeniową a nie panelem.

Pytanie: Czy elementy mają być ocynkowane i malowane na kolor RAL 6005 (zielony)?

Odpowiedź: Elementy ogrodzeniowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowane farbą zieloną RAL 6005. Tym samym kolorem winna być pomalowana brama i furtka.

Pytanie: Czy można zaproponować/zastosować ogrodzenia w systemie panelowym z paneli przetłaczanych Brico Hercules Plus o średnicy prętów 4 mm i oczku 50/100 na słupach stalowych o przekroju 60x40x mm zamkniętych plastikową zaślepką wraz z kompletem akcesoriów montażowych nierdzewnych z amortyzatorami dźwięku, ogrodzenie ocynkowane, malowane proszkowo RAL 6005?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innego typu ogrodzenia.

Pytanie: Prosimy o podanie wysokości ogrodzenia?

Odpowiedź: Wysokość ogrodzenia 3,0 m, długość 85 mb.

Pytanie: Z jakiej siatki (jaki drut, jakie oczka) i o jakiej wysokości należy wykonać wygradzenie budynku gospodarczego?

Odpowiedź: Ogrodzenie o wysokości 3,0 m z drutu fi 4 mm o oczkach 5x5 wraz z bramą 3,0x3,0 m i furtką wejściową.

2. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ:

a) w rozdziale IX ust. 1, na:

„ Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego

**„Oferta – Przetarg na dostawę wraz z usługą montażu ogrodzeń na obiektach OSiR
w Inowrocławiu część ...”**

nie otwierać przed 11 kwietnia 2014 r. godz. 11.00

Adres składającego ofertę

b) w rozdziale X na:

1) „Oferty należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godziny 10.45 w sekretariacie OSiR, al. Niepodległości 4, II piętro, pok. 214.

2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego – sala nr 227.

- 3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
- 4) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaka została zaplanowana na wykonanie zamówienia.
- 5) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
- 6) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek Zamawiający niezwłocznie przesyła informację, o której mowa w punkcie 4.
- 7) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się Wykonawcy niezwłocznie.
- 8) W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
- 9) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. ”

3. Powyższe zmiany wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 69119-2014 z dnia 31 marca 2014 r.

4. Zmiana zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego:
www.osir-inowroclaw.samorzady.pl oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

DYREKTOR

Wiesława Pawłowska